

# BRUITEUR D'AIDE AU STATIONNEMENT : DÉPOSE - REPOSE


## DÉPOSE

### 1. ÉTAPE DE PRÉPARATION À LA DÉPOSE

#### 1- BRUITEUR AVANT



Déposer la partie supérieure de la planche de bord [Planche de bord partie supérieure : Dépose - Repose](#) (57A, Accessoires intérieurs).

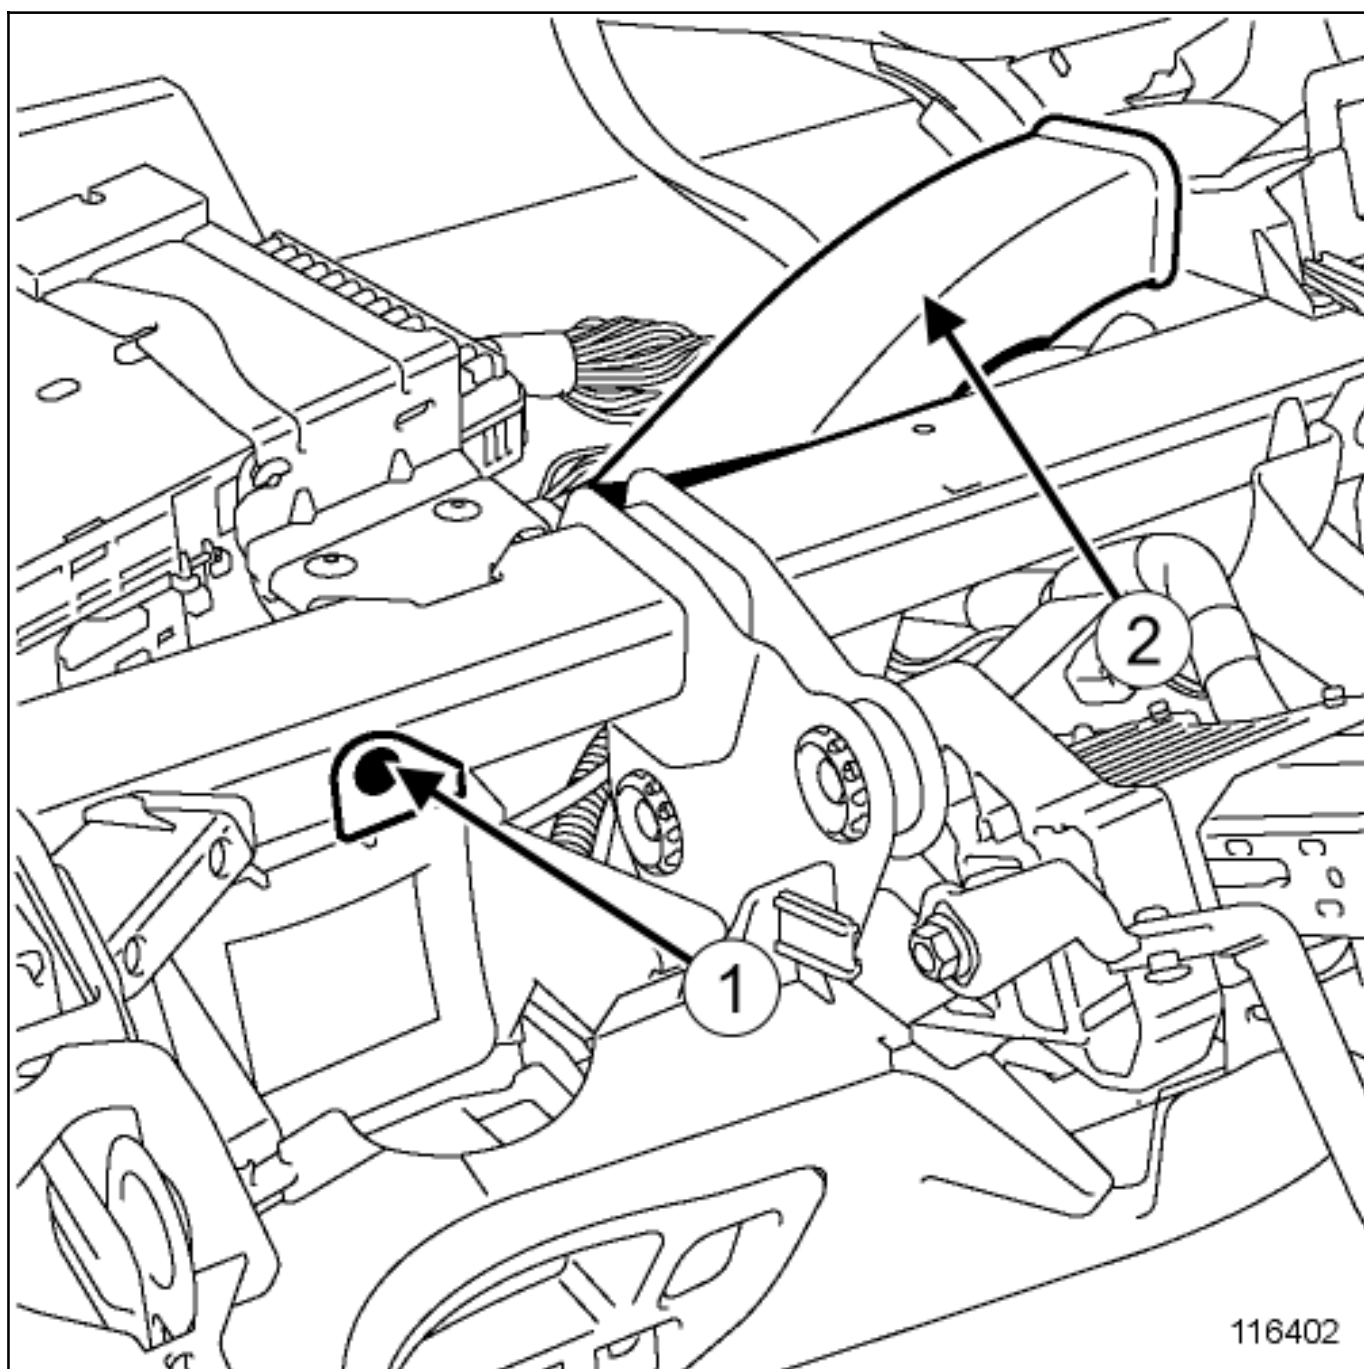

Déposer :



la vis(1) du conduit de chauffage,



le conduit de chauffage(2) .


## 2- BRUITEUR ARRIÈRE



Déposer la garniture de custode arrière droite Garniture de custode : Dépose - Repose (71A, Garnissage intérieur de caisse).

## 2. ÉTAPE DE DÉPOSE DE LA PIÈCE ÉTUDIÉE

### 1- BRUITEUR AVANT

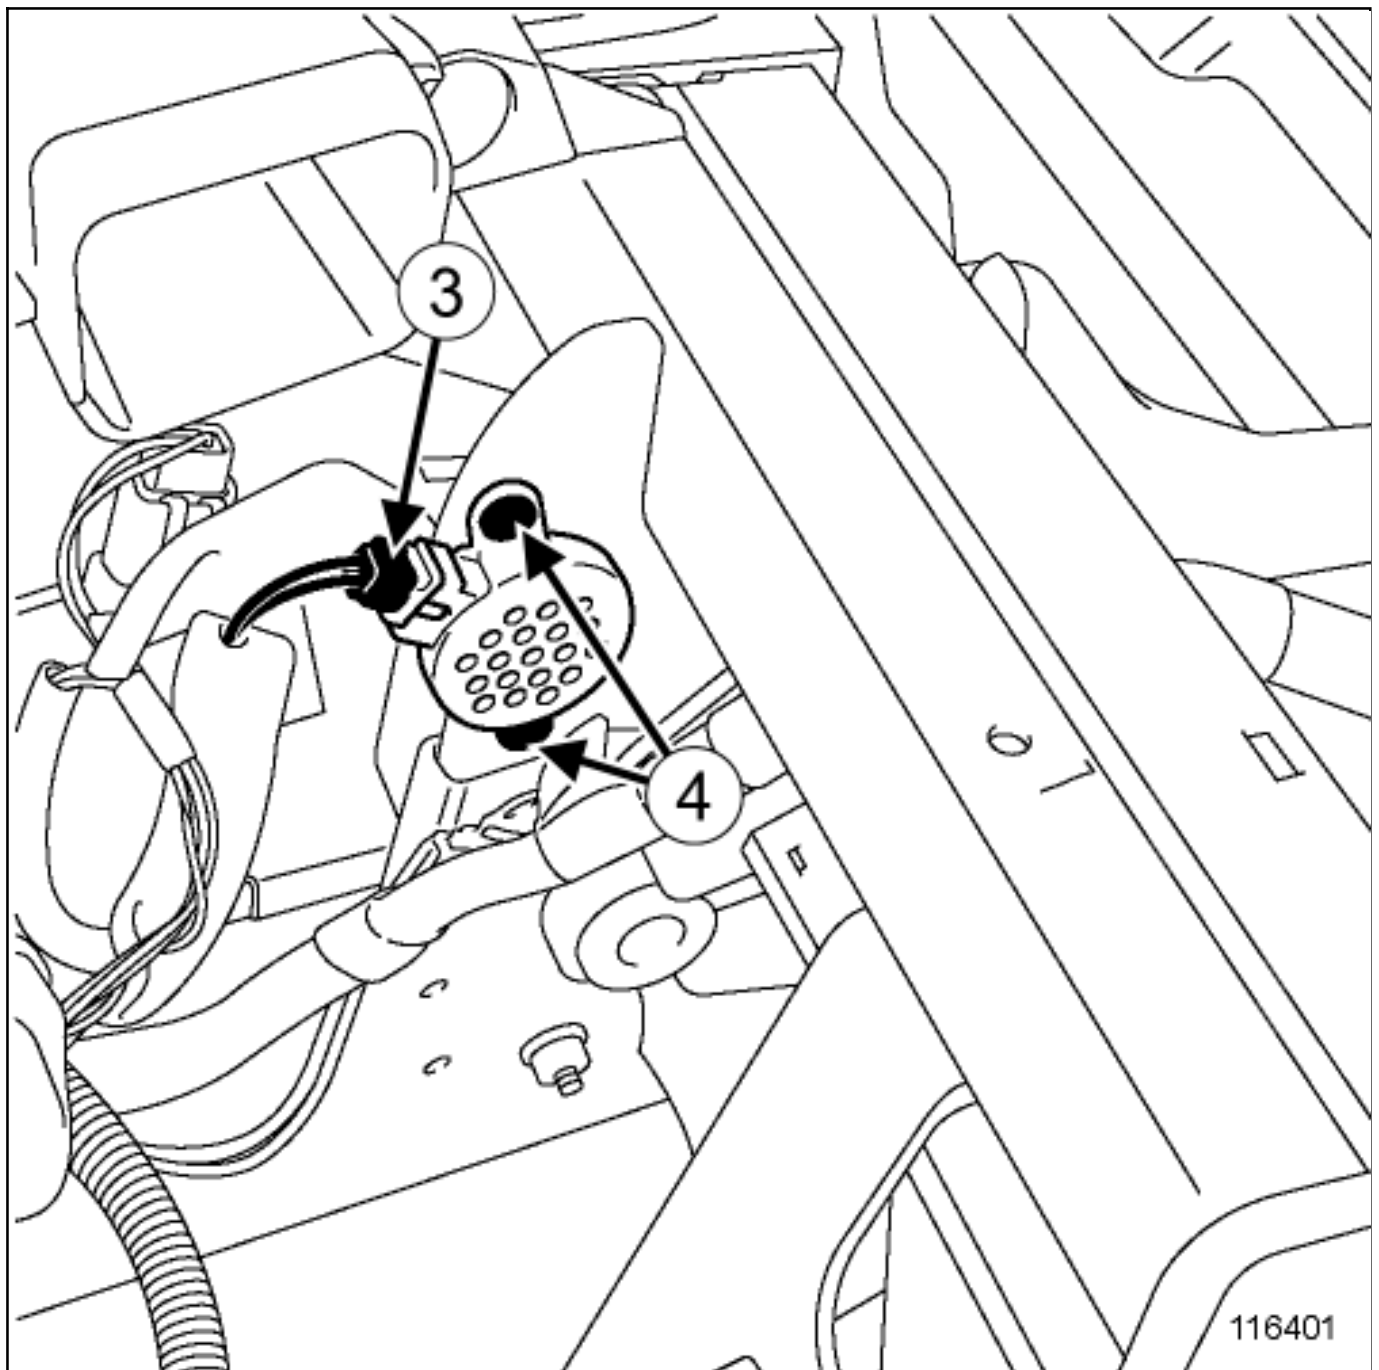

■ Débrancher le connecteur(3) du bruiteur d'aide au stationnement.


■ Déposer :



les rivets plastiques(4) ,



le bruiteur d'aide au stationnement.

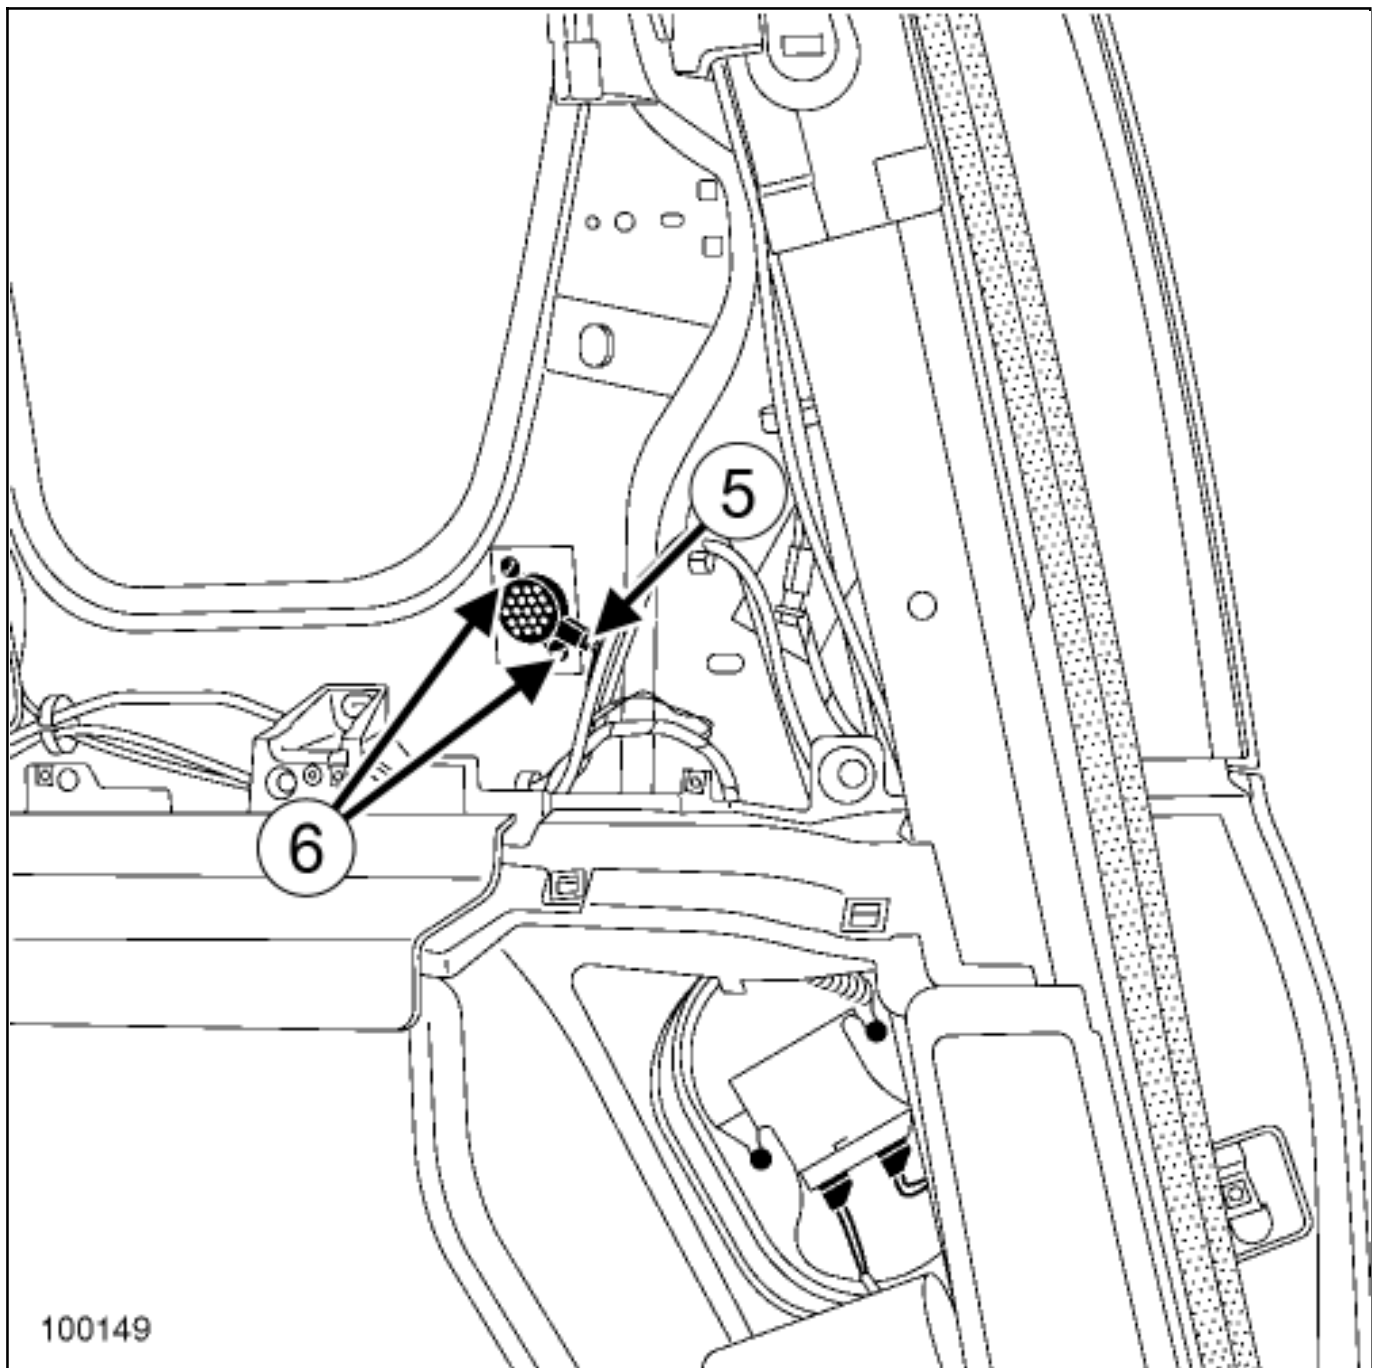

100149

Débrancher le connecteur(5) du bruiteur d'aide au stationnement.

Déposer :

- les rivets plastiques(6) ,
- le bruiteur d'aide au stationnement.

## 1. ÉTAPE DE REPOSE DE LA PIÈCE ÉTUDIÉE

### 1- BRUITEUR AVANT



Reposer :



le bruiteur d'aide au stationnement,



les rivets plastiques.



Brancher le connecteur du bruiteur d'aide au stationnement.

### 2- BRUITEUR ARRIÈRE



Reposer :



le bruiteur d'aide au stationnement,



les rivets plastiques.



Brancher le connecteur du bruiteur d'aide au stationnement.

## 2. ÉTAPE FINALE

### 1- BRUITEUR AVANT



Reposer :



le conduit de chauffage,



la vis du conduit de chauffage,



la partie supérieure de la planche de bord [Planche de bord partie supérieure : Dépose - Repose](#) (57A,

## 2- BRUITEUR ARRIÈRE



Reposer la garniture de custode arrière droite [Garniture de custode : Dépose - Repose](#) (71A, Garnissage intérieur de caisse).



Repair-80x03x03x06-01x37-1-7-1.xml



XSL version : 3.02 du 22/07/11