

DISQUE DE FREIN ARRIÈRE : DÉPOSE - REPOSE



Attention, un ou des avertissements sont présents dans cette méthode



Les disques de frein ne sont pas rectifiables. Une usure ou rayure trop importante entraîne le remplacement des disques de frein.


- Lors du remplacement d'un disque, remplacer impérativement :
 - le disque du côté opposé,
 - les plaquettes de frein.

DÉPOSE

1. ÉTAPE DE PRÉPARATION À LA DÉPOSE

- Mettre le véhicule sur un pont élévateur à deux colonne (voir **02A, Moyen de levage, Véhicule: Remorquage et levage**).
- Déposer :
 - les roues arrière [Roue : Dépose - Repose](#) ,
 - les plaquettes de frein ([voir 33A, Eléments porteurs arrière, Plaquettes de frein arrière : Dépose - Repose](#)) ,
 - les supports d'étrier de frein ([voir 33A, Eléments porteurs arrière, Support d'étrier de frein arrière : Dépose - Repose](#)) ,

2. ÉTAPE DE DÉPOSE DE LA PIÈCE ÉTUDIÉE

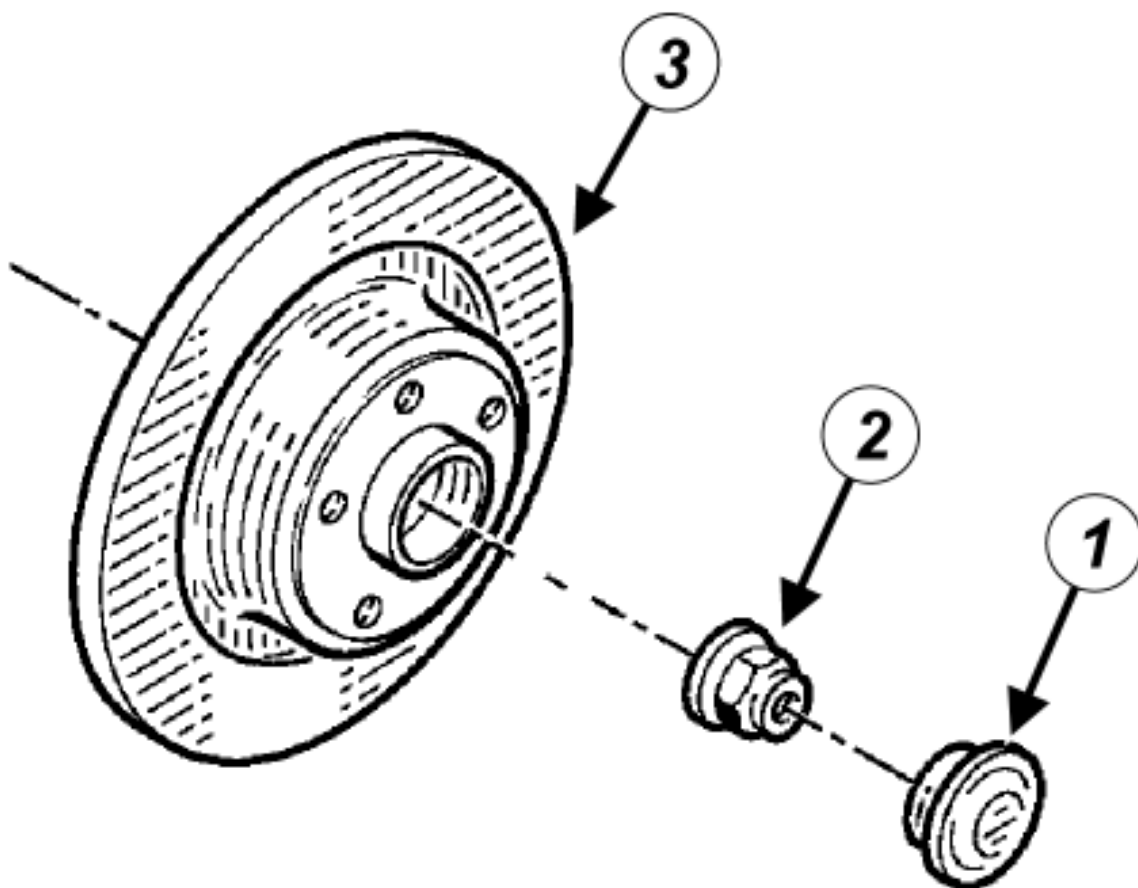

112818

Déposer :

-
- les bouchons de moyeu(1) ,
- les écrous de moyeu(2) ,
- l'ensemble "moyeu - disque"(3) .

1. ÉTAPE DE PRÉPARATION À LA REPOSE



Nettoyer :

-
- les disques à l'aide d'une fontaine,
- les fusées.

2. ÉTAPE DE REPOSE DE LA PIÈCE ÉTUDIÉE



Reposer :

-
- l'ensemble "moyeu - disque" ,
- les écrous de moyeu.



Serrer au couple les écrous de moyeu [Train avant : Couple de serrage](#) .



Reposer les bouchons de moyeu.

3. ÉTAPE FINALE



Reposer :

- les supports d'étrier ([voir 33A, Eléments porteurs arrière, Support d'étrier de frein arrière : Dépose - Repose](#)) ,
- les plaquettes de frein ([voir 33A, Eléments porteurs arrière, Plaquettes de frein arrière : Dépose - Repose](#)) ,
- les roues arrière [Roue : Dépose - Repose](#) .



IMPORTANT

Appuyer plusieurs fois sur la pédale de frein pour mettre en contact les pistons, les plaquettes et les disques de frein.



Repair-13x03x04x06-01x37-1-14-1.xml



XSL version : 3.02 du 22/07/11